

# Brytplint skruv-slits


5014955

Brytplint för slitskontaktning på kabelsidan och skruvkontaktning på korskopplingssidan. Övergång från slitskruv (max 2,5mm<sup>2</sup>), plinten tar 2 platser i plinthållaren. Märkning för stående alt liggande montage, 1-0 eller 01-10 medföljer. Skruvsidan skall vara nedåt vid liggande montering.

Diameter kopparledare 0,35-0,90mm (slits)  
Area kopparledare 0,5-2,5mm (skruv)  
Kardelantal/diameter 7/0,2-7/0,32  
Diameter på isolering 0,7-1,60mm

# NEBA 10118

6311200

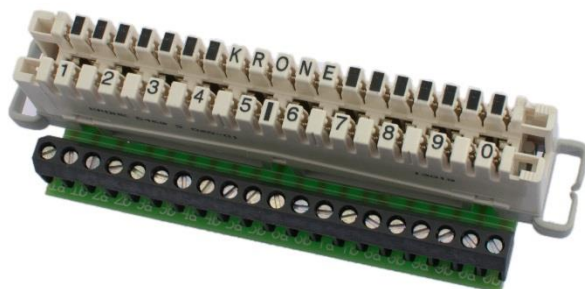

Fakta	6311200
Mått (bxhxd )	123x20x39mm
Vikt	0,095 kg
Material	PBT
Ytbehandling	Försilvrad mässing
Färg	Vit/Svart/Grön
E-Nummer	5014955

Tillbehör	6311200
Verktyg	E1624099
Överspänningsmagasin 230V	E5270089
Vikbar signeringshållare	E5014933
Brytadapter "Röd"	E5010018
Shuntadapter "Grön"	E5010019